

VISMEC TAGES-SILOS

VISMEC Silos sind die perfekte Lösung dafür Ihre Material aufzubewahren und zu transportieren



TITEL

Die Silos von VISMEC sind die perfekte Lösung dafür Ihr Material aufzubewahren und zu transportieren in Ihrer Produktion.

Haupteigenschaften:

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- Integrierter stabiler Rahmen mit Rollen
- Edelstahldeckel
- Sackentleerungsgitter aus Edelstahl.

Optional erhältlich:

- Platz für eine oder zwei Absaugkasten
- Entleerungs-Ablass



RUNDES-SILO CSB 100-800 Liter



Die Silos von VISMEC sind die perfekte Lösung dafür Ihre Material aufzubewahren und zu transportieren in Ihrer Produktion.

Haupteigenschaften:

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- Integrierter stabiler Rahmen mit Rollen
- Edelstahldeckel
- Sackentleerungsgitter aus Edelstahl.

Optional erhältlich:

- Platz für eine oder zwei Absaugkasten
- Entleerungs-Ablass

MODELLE UND MASSE



Model	Volumen <i>Liter</i>	H <i>mm</i>	L <i>mm</i>	D <i>mm</i>	Gewicht <i>kg</i>
CSB-100	100	978	590	509	15
CSB-200	200	1195	712	613	20
CSB-320	320	1309	869	752	40
CSB-800	800	1845	957	1083	80

ECKIGES-SILO RSB 200-600 Liter




Die Silos von VISMEC sind die perfekte Lösung dafür Ihre Die quadratischen VISMEC-Behälter sind eine anspruchsvollere Version der runden / zylindrischen Aufbewahrungsbehälter.

Haupteigenschaften

- komplett aus Edelstahl gefertigt
- integriertes robustes sehr stabiles Gestell mit Rollen
- integrierte Hebeösen
- Edelstahldeckel vorbereitet für die Montage eines Empfängers oder Trichterladers auf der einen Seite und ein Klappdeckel mit Verriegelungsöffnung auf der anderen Seite
- Möglichkeit, den Deckel in geschlossener Position vollständig zu verriegeln
- Saugkasten mit einfachem und schnellem Luftreguliersystem und Materialauslassöffnung
- Sackaustragsgitter aus Edelstahl als Option erhältlich

MODELLE UND MASSE

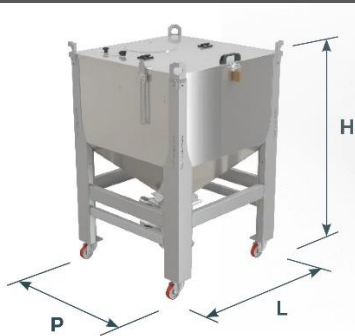

Model	Volumen <i>Liter</i>	H <i>mm</i>	L <i>mm</i>	P <i>mm</i>	Gewicht <i>kg</i>
RSB-200	200	1098	722	722	77
RSB-300	300	1203	822	822	79
RSB-400	400	1285	922	922	95
RSB-600	600	1449	1022	1022	125